

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

кровать КМ6Ф

ОПИСАНИЕ

Кровать КМ6Ф сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 1980х840х855/1015 мм. Спальное место - 1900х800 мм. Высота спального места - 400 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 180 кг. Вес ~ 37,80 кг. Габариты упаковки: ~ 1970х970х130 мм. Вес упаковки ~ 39,30 кг. Объём упаковки: ~ 0,250 м3.

Две кровати могут быть собраны в два яруса (КМ6Ф2) с помощью пластиковых бужей, поставляемых в комплектующих изделиях.

Спинки кровати - Высокая (Н=1015 мм.) и Низкая (Н=855 мм.) состоят из стоек - труб прямоугольного профиля 40х25 мм. и объединяющих их, расположенных по центру - двух поперечин труб 40х20 мм. К верхней поперечине приварены два уголка - кронштейна под фанерную основу несущую матрац. В верхней части спинок, окантованные "П" - образным стальным профилем, расположены вставки из ЛДСП, толщиной 16 мм., видимые кромки которых облицованы кромочным материалом. Вставки зафиксированы от выпадения Шурупами 3х16 мм.

Несущие Царги изготовлены из двух прямоугольных труб - 40х20 мм. Для усиления в середине царги привариваются две перемычки из трубы - 40х20 мм. В верхней части царги под фанерную основу привариваются уголки - кронштейны длиной 75 мм. изготовленные методомгиба из листовой стали толщиной 3 мм. Царги крепятся к Спинкам Болтами Мебельными М8х55 мм., Шайбами 6 и Гайками Колпачковыми М8. Между собой Царги стягиваются усилителем поперечным из трубы 25х25 мм. Болтами М6х30 мм., Шайбами 6 и Гайками Колпачковыми М6.

Основа под матрац изготовлена из березовой фанеры толщиной 10-12 мм. Торцы труб - ножки спинок закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпоксиполиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL 7001.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий и ГОСТ 19917-2014.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ


Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня получения изделия Потребителем.

Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию не принципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Спинка высокая, Н=1015 мм. - 1 шт. | 8. Гайка М8 ГОСТ 11860-85 - 8 шт. |
| 2. Спинка низкая, Н=855 мм. - 1 шт. | 9. Шайба 6 ГОСТ 11371-78 -4 шт. |
| 3. Царга - 2 шт. | 10. Шайба 8 ГОСТ 11371-78 -8 шт. |
| 4. Усилитель поперечный - 1 шт. | 11. Шуруп 3х16 ГОСТ 1145-80 - 8 шт. |
| 5. Болт мебельный М6х30 мм. ГОСТ 7801-81 - 4 шт. | 12. Заглушка 25х40 мм.-8 шт. |
| 6. Болт мебельный М8х55 мм. ГОСТ 7801-81 - 8 шт. | 13. Буж -2 шт. |
| 7. Гайка М6 ГОСТ 11860-85 - 4 шт. | 14. Основа, Фанера 10 мм. -1 шт. |

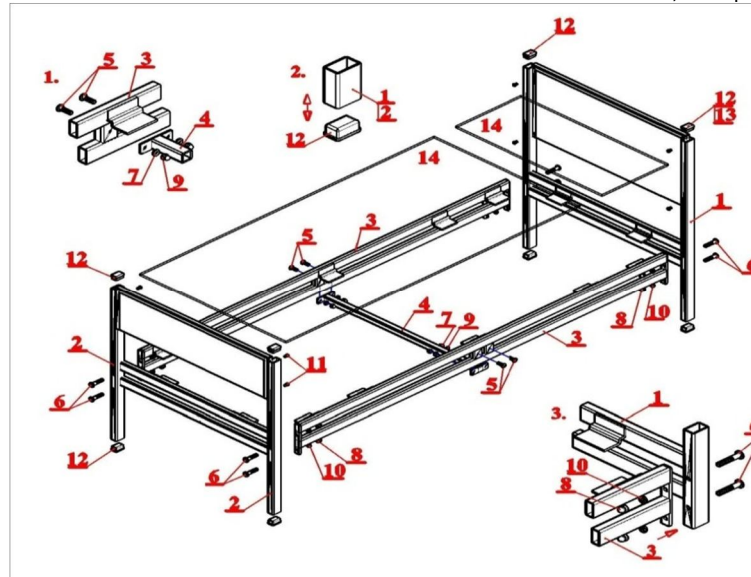

ПОРЯДОК СБОРКИ

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 12 в Ножки Спинки Поз. 1 и 2. Разместите вставки из ЛДСП в преле на спинках и зафиксируйте их Шурупами ф3х16 Поз. 11 (при необходимости).

2. Установите Усилитель поперечный Поз. 4. между Царгами Поз. 3, объединив их с помощью Мебельных Болтов М6х30 мм. Поз. 5, Шайб Поз. 9 и Гаек М6 Поз. 7. Соедините обе Царги со Спинками с помощью Мебельных Болтов М8х55 мм. Поз. 6, Шайб Поз. 8 и Гаек М8 Поз.10.

На уголки - кронштейны на царгах и спинках разместите фанерное основание. Убедитесь в его устойчивом положении.

3. При установке кроватей в два яруса (КМ6Ф2), их собирают следующим образом: Нижний ярус - из Спинки высоких и Ложы (Царг с Усилителем и фанерным основанием); Верхний - из двух Спинки низкой Ложы. Снимите Заглушки Поз. 12 со Спинки высокой сверху и вставьте на их место Бужы Поз. 13. Снимите Заглушки Поз. 12 со Спинки низкой снизу. Установите на Бужы Спинки низкие. Соберите кровать - соедините Спинки и Царги (как указано выше).