Кровать армейская разборная одноярусная КМ6А ГОСТ 2056-77.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Кровать КМ6А сборно-разборная, одноярусная. Габариты (ДхШхВ) - 1956х700х1140 мм. Спальное место - 700х1900 мм. Высота спального места - 420 мм. Допустимая, статическая, равномерно распределённая нагрузка на спальное место - не более 180 кг. Вес - 26,80 кг. Габаритные размеры упаковки ~ 1920х720х190 мм. Вес упаковки ~ 55,60 кг. Объем упаковки ~ 0,260 м3. В упаковке - две кровати. Из двух одноярусных кроватей возможна сборка одной двухъярусной (КМ6Б).

Спинки кровати - Высокая (Н=1140 мм.) и Низкая (Н=850 мм.) состоят из съёмной Дуги изготовленной методом гибки из трубы круглого сечения Ø28 мм. Колонок, изготовленных из трубы круглого сечения Ø28 мм., объединённых двумя приваренными, усиливающими горизонтальными Поперечинами из труб круглого сечения Ø20 мм. Поперечины соединены тремя упорными вертикальными Стойками из трубы круглого сечения Ø12 мм. Спинки в сборе имеют П-образную форму.

Рама (Ложе) кровати - прямоугольной формы, состоит из двух Несущих, горизонтальных уголков стальных равнополочных 40х40 мм. и соединяющих их, жестко приваренных Усилителей поперечных - двух стальных уголков сечением 40х40 мм. На Раму с помощью гнутых крючков из стальной проволоки диаметром Ø3 мм. навешена Сетка ромбическая, изготовленная методом плетения из 16 пружин, наружным диаметром Ø20 мм., навитых из проволоки пружинной диаметром Ø3 мм., крючков и объединяющих их стальных шайб Ø24 мм. (Шайба 12 ГОСТ 11371-78). Рама и Спинки жестко соединяются между собой при сборке, с помощью приваренных к Спинкам клиньев, изготовленных методом холодной штамповки из стали толщиной 4 мм. и прямоугольных пазов в Раме.

Торцы труб Спинок (Колонки) закрыты невыпадающими, пластиковыми Заглушками, предохраняющими покрытие пола от повреждений и в декоративных целях.

Кровать имеет защитно-декоративное покрытие, стойкое к загрязнению и механическим повреждениям, выполненное порошковыми эпокси-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обладает длительным сроком эксплуатации и является экологически чистым, соответствует ГОСТ 9.410-88. Цвет покрытия - по шкале RAL.

Кровать поставляется в защитной упаковке, в разобранном виде.

Соответствует нормативным требованиям на данный вид изделий, ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 2056-77.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Кровать должна храниться и эксплуатироваться в сухих отапливаемых помещениях. Загрязнённые поверхности - очищать любыми средствами ухода за мебелью.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня получения изделия Потребителем.

Претензии по некомплектности и дефектам производственного характера направлять в организацию по месту приобретения мебели. По дефектам, появившимся в следствии неправильной эксплуатации, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и его комплектацию непринципиальные изменения, без отражения их в настоящей инструкции.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ.

Поз. 1. Спинка высокая (Н=1140 мм.) - 1 шт.; Поз. 2. Спинка низкая (Н=850 мм.) - 1 шт.; Поз. 3. Рама (Ложе) - 1 шт.; Поз. 4. Заглушка D28 мм. - 4 шт.

Кровать армейская разборная одноярусная КМ6А ГОСТ 2056-77.

СХЕМА СБОРКИ.

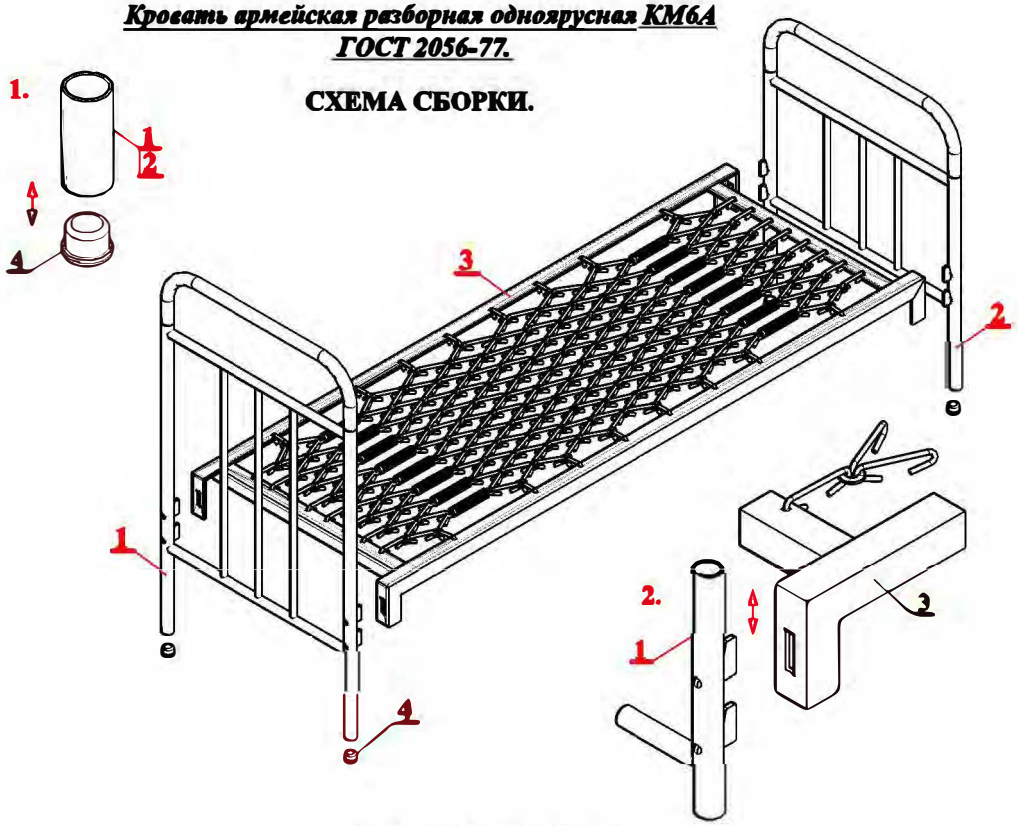

ПОРЯДОК СБОРКИ.

Сборка производится на чистой, ровной поверхности.

1. Забейте Заглушки пластиковые Поз. 4 в основания Колонок (ножек вертикальных) в каждой из Спинок Поз. 1 и 2 (при необходимости).

2. Соберите кровать, соединив вертикально поставленные Спинки Поз. 1 и 2, и Раму (Ложе) Поз. 3 с помощью клиновых зацеплений, вставив прямоугольный паз в Раме на верхний клин в каждом из четырёх зацеплений.

Для придания жесткости (устойчивости) кровати, зафиксируйте Раму (Ложе) на Спинках с помощью киянки или молотка обёрнутого в ткань, или любым иным способом, позволяющим зафиксировать клиновое соединение и не повредить покрытие кровати.

При установке кроватей в два яруса (КМ6Б) их собирают следующим образом: Нижний ярус - из двух Спинок высоких и Рамы; Верхний - из двух Спинок низких и Рамы. Снимите Дуги со Спинок высоких и наденьте Колонки Спинок низких на обжатые концы колонок Спинок высоких. Соберите кровать - соедините Спинки и Рамы (как указано выше).